

TDK-16.300

верхнеповоротный безголовочный




TDK-16.300

Технические характеристики

Параметр	Значение															
Исполнение	00		01		02		03		04		05		06		07	
Кратность полиспаста	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Максимальный грузовой момент, м	280		297		309		325		335		342		344		344	
Грузоподъемность, т																
максимальная	8	16	8	16	8	16	8	16	8	16	8	16	8	16	8	16
при максимальном вылете	3,3	3,0	3,9	3,6	4,6	4,3	5,3	5,1	6,15	6,0	7,15	7,0	8,0	8,1	8,0	9,5
Вылет стрелы, м																
максимальный	70		65		60		55		50		45		40		35	
максимальный при максимальном вылете стрелы	33,4	17,5	35,3	18,57	36,79	19,3	38,4	20,3	39	20,9	40,7	21,3	40	21,5	35	21,5
минимальный	3,04															
Высота подъема, м																
на опорной секции башни (6х6м), свободностоящий	61															
на опорной секции башни (7.5х7.5м), свободностоящий	64															
на анкерном основании, свободностоящий	64															
установка на рельсовый крановый путь (6х6м)	62															
установка на рельсовый крановый путь (7.5х7.5м)	65															
Глубина опускания, м	5,0															
Угол поворота, град.	не ограничен															
Скорость подъема, м/мин																
груза максимальной массы	18	32	18	32	18	32	18	32	18	32	18	32	18	32	18	32
холостой крюковой подвески	74	41,6	74	41,6	74	41,6	74	41,6	74	41,6	74	41,6	74	41,6	74	41,6
Плавной посадки груза максимальной массы	6															
Скорость передвижения тележки грузовой, м/мин																
с грузом максимальной массы	35															
с грузом 1/2 от максимальной массы	70															
Скорость передвижения крана, м/мин	15															
Частота вращения крана, об./мин	0,7															
Система управления	Частотное управление															
Режим работы																
крана	А3															
грузовой лебедки	М3															
тележечной лебедки	М3															
механизма поворота	М3															
Климатическое исполнение	-40°С /+40°С															
Ветровой район																
для свободностоящего крана	I-V															
Сейсмостойкость, баллы	1-6 по СН и П II-7-81															

TDK-16.300

Общий вид

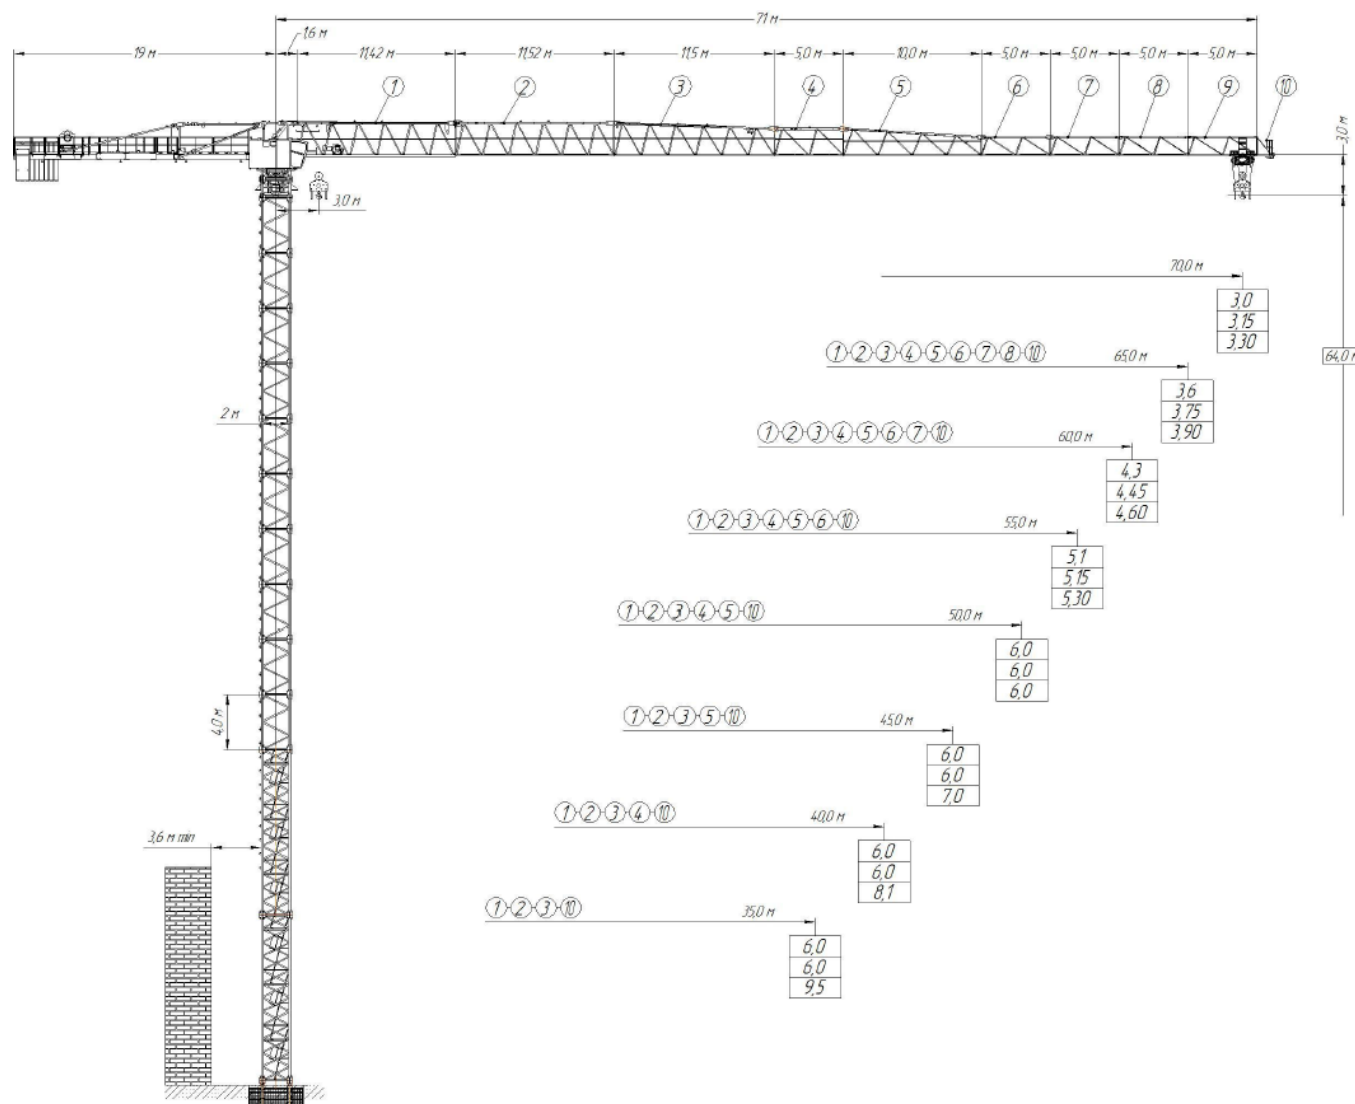

Грузоподъемные характеристики

Четырехкратная запасовка

Исполнение	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
Вылет, м	Грузоподъемность, т							
35	7,22	7,74	8,17	8,67	9,02	9,28	9,39	9,50
40	6,15	6,61	7,00	7,43	7,75	7,99	8,10	
45	5,33	5,73	6,09	6,48	6,78	7,00		
50	4,67	5,04	5,37	5,72	6,00			
55	4,14	4,47	4,79	5,10				
60	3,69	4,00	4,30					
65	3,32	3,60						
70	3,00							

Двукратная запасовка (без блока)

Исполнение	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
Вылет, м	Грузоподъемность, т							
35	7,59	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
40	6,51	6,94	7,29	7,63	7,95	8,00	8,00	
45	5,67	6,06	6,39	6,68	6,95	7,15		
50	5,00	5,35	5,67	5,92	6,15			
55	4,46	4,78	5,09	5,30				
60	4,01	4,30	4,60					
65	3,63	3,90						
70	3,30							

Двукратная запасовка (с блоком)

Исполнение	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
Вылет, м	Грузоподъемность, т							
35	7,41	7,82	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
40	6,33	6,71	7,08	7,42	7,95	8,00	8,00	
45	5,50	5,85	6,20	6,49	6,95	7,15		
50	4,84	5,16	5,50	5,75	6,15			
55	4,30	4,60	4,93	5,15				
60	3,85	4,14	4,45					
65	3,47	3,75						
70	3,15							