

TDK-40.1250

верхнеповоротный для крупного промышленного строительства

TDK-40.1250




Технические характеристики

Наименование параметра	Характеристики							
Исполнение	00		01		02		03	
Кратность полиспаста	2	4	2	4	2	4	2	4
Максимальный грузовой момент, тм	1038	1213	1155	1160	1094	1073	1031	1013
Грузоподъемность, т								
максимальная	20	40	20	40	20	40	20	40
при максимальном вылете	20	21,8	18	16	14	11,5	12	9,5
Вылет стрелы, м								
максимальный	51,9	50,9	63,5	62,5	75,2	74,2	81,0	80,0
при максимальной грузоподъемности	51,9	30,33	57,75	29	54,7	26,78	51,52	25,2
минимальный	6,5	5,5	6,5	5,5	6,5	5,5	6,5	5,5
Высота подъема, м								
на анкерном основании, свободстоящий	80							
с использованием крепления к возводимому объекту	190							
Угол поворота, град.	не ограничен							
Скорость подъема м/мин								
груза максимальной массы	44	22	44	22	44	22	44	22
холостой крюковой подвески	86	43	86	43	86	43	86	43
Плавной посадки груза максимальной массы	6							
Скорость передвижения тележки грузовой, м/мин								
с грузом максимальной массы	30							
с грузом 1/2 от максимальной массы	45							
Частота вращения крана, об./мин	0,6							
Мощность, кВт								
грузовой лебедки	160							
тележечной лебедки	18,5							
механизма поворота	4х18,5							
вспомогательной лебедки	15							
монтажной лебедки	1,1							
Система управления	частотное управление							
Геометрические параметры, м								
задний габарит	не более 32							
Масса противовеса, т	47,5		42,5		47,5		50	
Конструктивная масса крана, т	240		253		257		259	
Режим работы								
крана	A4							
грузовой лебедки	M5							
тележечной лебедки	M5							
механизма поворота	M5							
вспомогательной лебедки	M2							
монтажной лебедки	M2							
Климатическое исполнение	У1 -40°C /+40°C							
Ветровой район								
для свободстоящего крана:	I-V							
Сейсмостойкость, баллы	1-6							

TDK-40.1250

общий вид

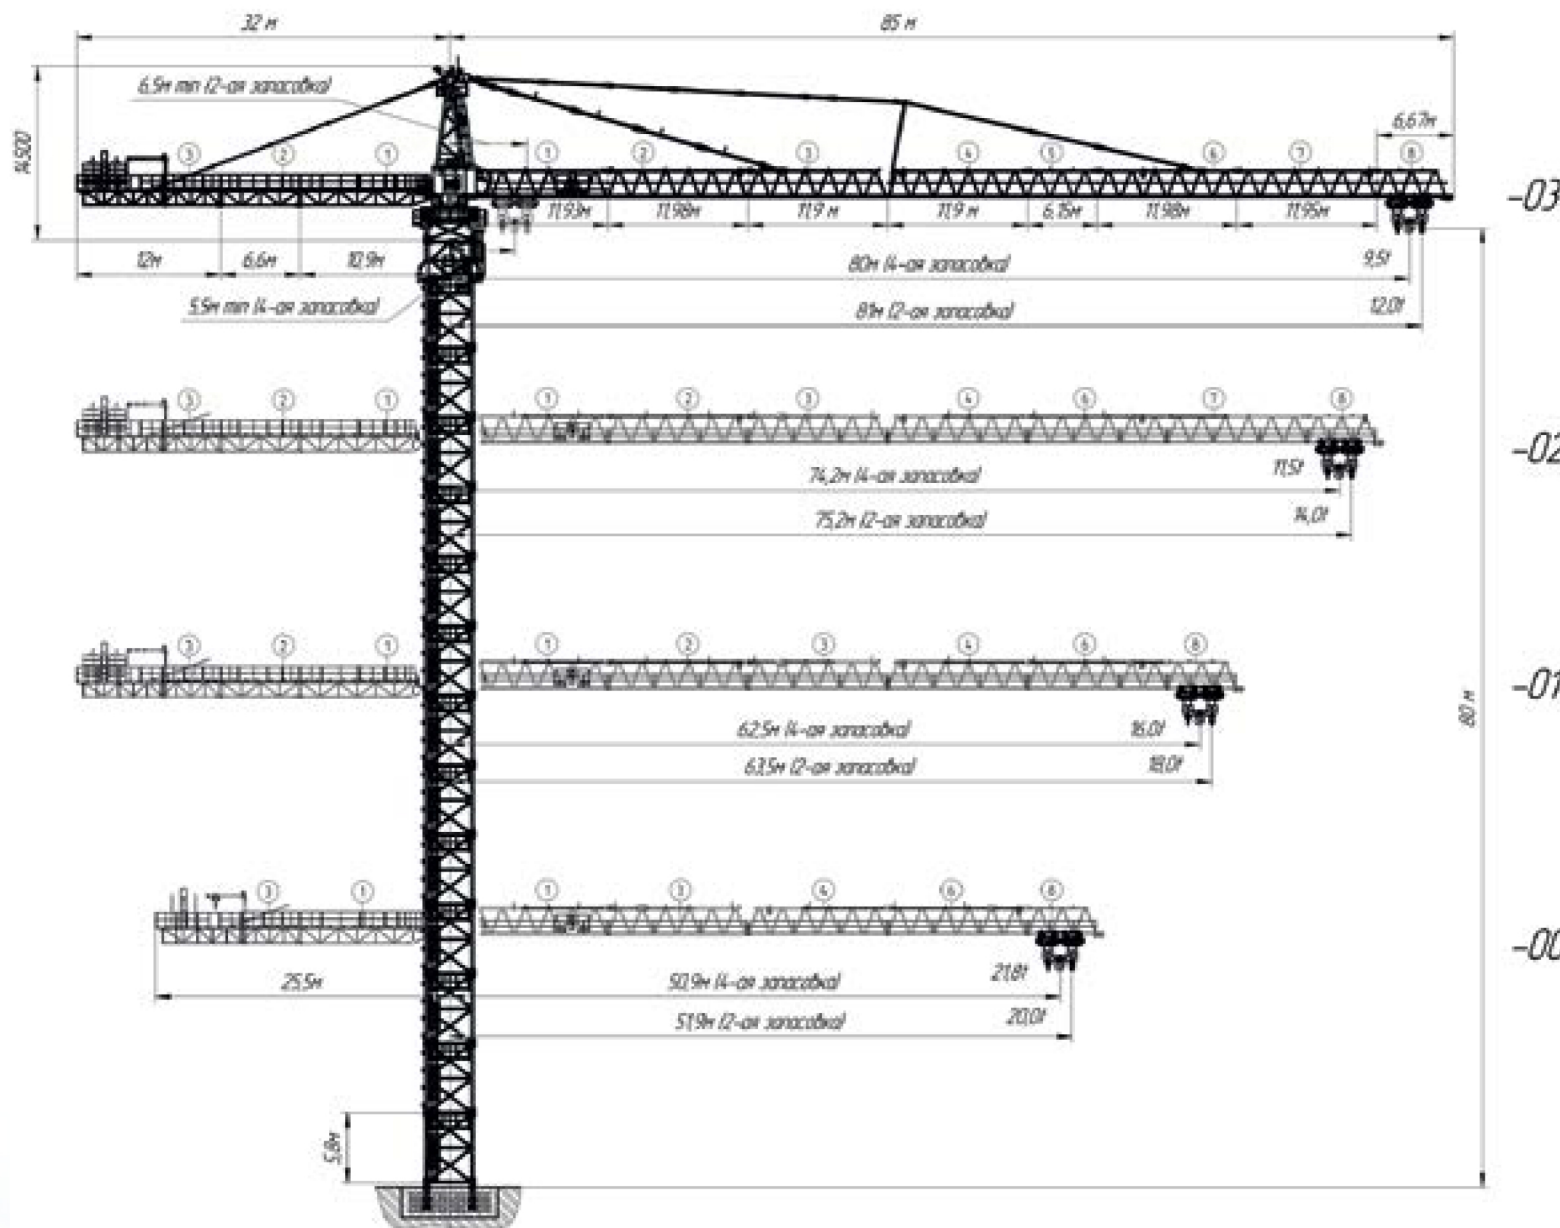

Грузовая характеристика крана при четырехкратной запасовке

Грузоподъемность (т), при вылете (м)	00	01	02	03
5,5-25,2	40	40	40	40
26,78	40	40	40	37,80
29	40	40	36,70	34,30
30,33	40	38,10	34,80	32,40
35	33,90	32,10	29,20	27,10
40	29,00	27,40	24,80	23,00
45	25,20	23,80	21,50	19,80
50	22,30	21,00	18,90	17,40
50,9	21,80	20,50	18,50	17,00
55		18,70	16,80	15,50
60		16,90	15,10	13,90
62,5		16,00	14,40	13,20
65			13,70	12,60
70			12,50	11,40
74,2			11,50	10,60
75				10,50
80				9,50

Грузовая характеристика крана при двухкратной запасовке

Грузоподъемность (т), при вылете (м)	00	01	02	03
6,5-51,52	20	20	20	20
51,9	20	20	20	19,90
54,7		20	20	18,70
57,75		20	18,80	17,60
60		19,20	18,00	16,90
63,5		18,00	16,90	15,80
65			16,50	15,40
70			15,20	14,20
75,2			14,00	13,10
81				12,00